

# Monobloco BT - Descongelação elétrica

PRODUCTO  
PREMIUM

# AEK

## Características principais:


- Monobloco de mochila.
- Intervalo de temperatura: -25 °C/-18 °C.
- Aplicação frio negativo.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Pressostato baixa pressão de série.
- Placa de controlo eletrónico.
- Pré-carga de líquido refrigerante.

## Tabela de seleção rápida


Modelo	M <sup>3</sup>
AEK1100	3,5
AEK1120	5
AEK1170	6,5
AEK2170	11
AEK2200	15
AEK3250	24,5
AEK3300	27,5

## Dimensões





AEK 1100 - 1170

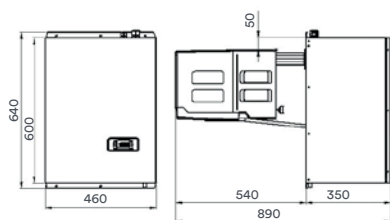

AEK 2170 - 2200

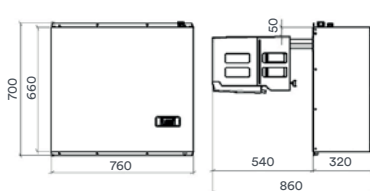

AEK 3250 - 3300

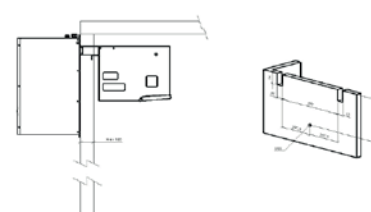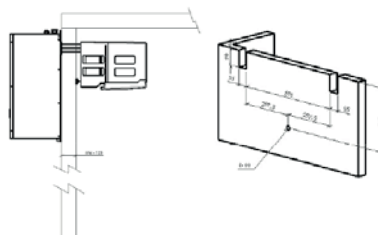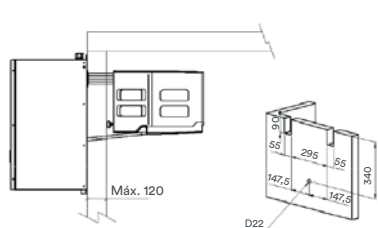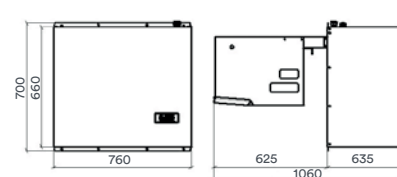

## Características técnicas

Modelos		AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Temperatura	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Potência frigorífica	W	760	960	1120	1500	1810	2470	2660
Instalação	Tipo	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta
Volume	m <sup>3</sup>	3,5	5	6,5	11	15	24,5	27,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n.°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potência elétrica	W	500	670	1000	1120	1580	2170	1990
Intensidade máx.	A	6,3	7,0	8,5	9,3	3,9	5,5	5,2

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 100 mm, piso isolado e temperatura interior de -18 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SERVIÇOS  
OPCIONAIS\*



Colocação em  
funcionamento



Garantia total



Formação



AEK

Modelos	AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Código	ONTB0011	ONTB0012	ONTB0013	ONTB0014	ONTB0015	ONTB0016	ONTB0017

\*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.